


Poseidon Extr



Экструдированный рукав для бензина или дизельного топлива

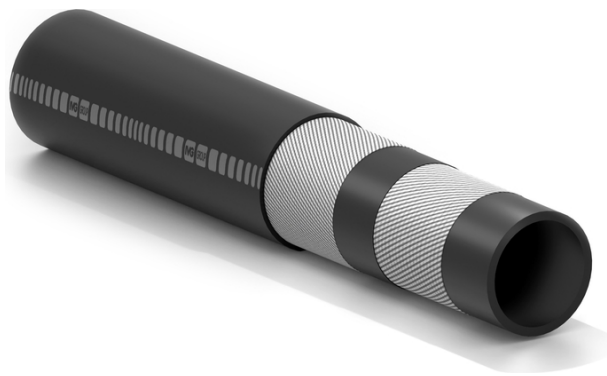

Применение:

напорный рукав для прогулочных катеров длиной до 24 метров, предназначается для подачи бензина или дизельного топлива при низком давлении в стационарных лодочных двигателях с огнеупорным верхним покрытием.

содержание ароматических веществ до 50%
газонепроницаемый
Экструдированный рукав

Нормативно-правовые акты:

Европейская Директива 2013/53/UE, ISO 7840:21 A1 E10/B10 соответствующий, одобрен RINA N.DIP189423VE/003. SAE J 1527:2022. USCG Type A1 Style R1.



Внутренний слой:

чёрный, гладкий из синтетического каучука, устойчивый к нефтепродуктам с ароматическим содержанием до 50% и маслам.

Усиление:

высокопрочное текстильное волокно.

Покрытие:

чёрное, гладкое из теплостойкого синтетического каучука, огнеупорный, устойчивый к атмосферным воздействиям, нефтепродуктам и маслам.

Температура:

от -20°C до +100°C.

Маркировка:

IVG POSEIDON/EXTR -year-id-ISO 7840:21-A1 E10/ B10 COMPATIBLE - CE N.DIP189423VE/003 RINA - SAEJ 1527:22 - USCG TYPE A1 - NMMA Type accepted.



Poseidon Extr



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Раздиус изгиба		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1471961	6	17/72	14	0,55	4	60	12	180	0,22	0,14	45	1,8	60	200
1471970	8	5/16	16	0,63	4	60	12	180	0,27	0,17	55	2,2	60	200
1471988	10	25/64	19	0,75	4	60	12	180	0,36	0,23	65	2,6	60	200
1471996	12	15/32	21	0,83	3	45	9	135	0,41	0,28	75	3,0	40	131
1472003	13	1/2	22	0,87	3	45	9	135	0,43	0,28	80	3,2	40	131
1472020	15	19/32	24	0,95	3	45	9	135	0,48	0,31	90	3,5	40	131
1472038	16	5/8	25	0,99	3	45	9	135	0,5	0,32	100	3,9	40	131
1472046	18	23/32	27	1,06	3	45	9	135	0,55	0,36	105	4,1	40	131
1472054	19	3/4	28	1,10	3	45	9	135	0,58	0,37	110	4,3	40	131

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).