


Montana 27

Рукав для сжатого воздуха

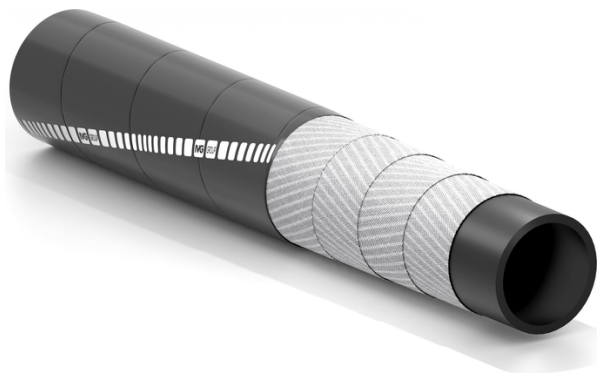

Применение:

Напорный рукав для сжатого воздуха, в т.ч. с примесью масляного тумана, для тяжелых условий - дорожного строительства, шахт, карьеров.

отличная устойчивость к старению
Гибкий и легкий в использовании
максимальная длина до 120м

Внутренний слой:

черного цвета, гладкий, из синтетического каучука SBR, стойкий к масляному туману.

Усиление:

высокопрочный синтетический корд.

Покрывание:

черного цвета, гладкое (отпечаток текстильного биндажа), из износостойкого синтетического каучука EPDM.

Температура:

от -30°C до +70°C.

Маркировка:

голубая маркировочная лента "IVG Air (логотип группы)..."



Montana 27



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1085255	19	3/4	30	1,18	27	405	81	1215	0,53	0,36	120	400
1026658	19	3/4	32	1,26	27	405	81	1215	0,65	0,44	120	397
1081411	25	1	37	1,46	27	405	81	1215	0,73	0,49	120	400
1026682	25	1	39	1,54	27	405	81	1215	0,88	0,59	120	400
1101722	32	1-1/4	46	1,81	27	405	81	1215	1,04	0,70	120	400
1021265	32	1-1/4	48	1,89	27	405	81	1215	1,25	0,84	120	400
1021281	38	1-1/2	54,5	2,15	27	405	81	1215	1,48	1,00	120	400
1348655	51	2	70	2,76	27	405	81	1215	2,27	1,53	120	400
1219693	63,5	2-1/2	81,5	3,21	27	405	81	1215	2,59	1,74	120	400
1018930	76	3	96	3,78	27	405	81	1215	3,35	2,25	120	400
1250680	102	4	127	5,00	27	405	81	1215	4,96	3,33	120	400

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры
2. Покрытие других цветов
3. Другое рабочее давление.

Рекомендуемые соединения:



Giroexp/F



Giroexp/S



Clamps, bands and other clamping systems

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).