


Cable

Рукав для защиты электрокабеля

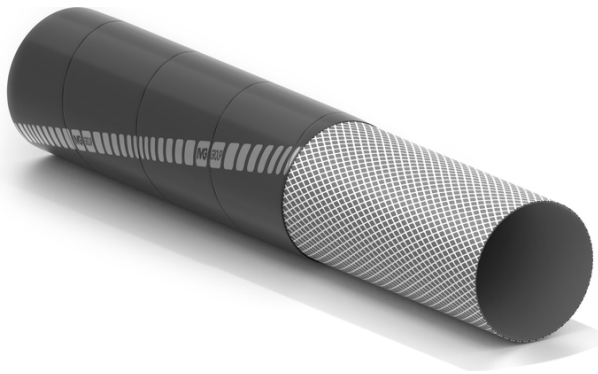

Применение:

легкий мягкостенный рукав для защиты электрокабеля, применяется на промышленном оборудовании и на сварочных установках.

применение в промышленности для сварочных аппаратов
Экструдированный рукав

Усиление:

прорезиненная синтетическая ткань.

Покрытие:

чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа), из синтетического каучука SBR.

Температура:

от -30°C до +80°C.



Cable



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	kg/m	lbs/ft	m	ft
1187821	20	25/32	22	0,87	0,08	0,06	40	131
1112635	22	7/8	24	0,95	0,08	0,05	40	131
1133829	25	1	27	1,06	0,1	0,07	40	131
1111515	28	1-7/64	30	1,18	0,1	0,07	40	131
1112627	30	1-3/16	32	1,26	0,12	0,08	40	131
1212745	35	1-3/8	37	1,46	0,14	0,09	40	131
1272934	38	1-1/2	40	1,58	0,15	0,10	40	131
1131257	40	1-37/64	42	1,65	0,16	0,11	40	131
1191900	45	1-49/64	48	1,89	0,25	0,17	40	131
1307274	51	2	54	2,13	0,24	0,16	40	131
1246160	55	2-11/64	58,5	2,30	0,34	0,23	60	200

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.
2. Cable Isol с теплоизолирующим покрытием.
3. Cable Protection CR из хлоропрена.

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).