


Ontario Light

Легкий и гибкий рукав для вытяжки

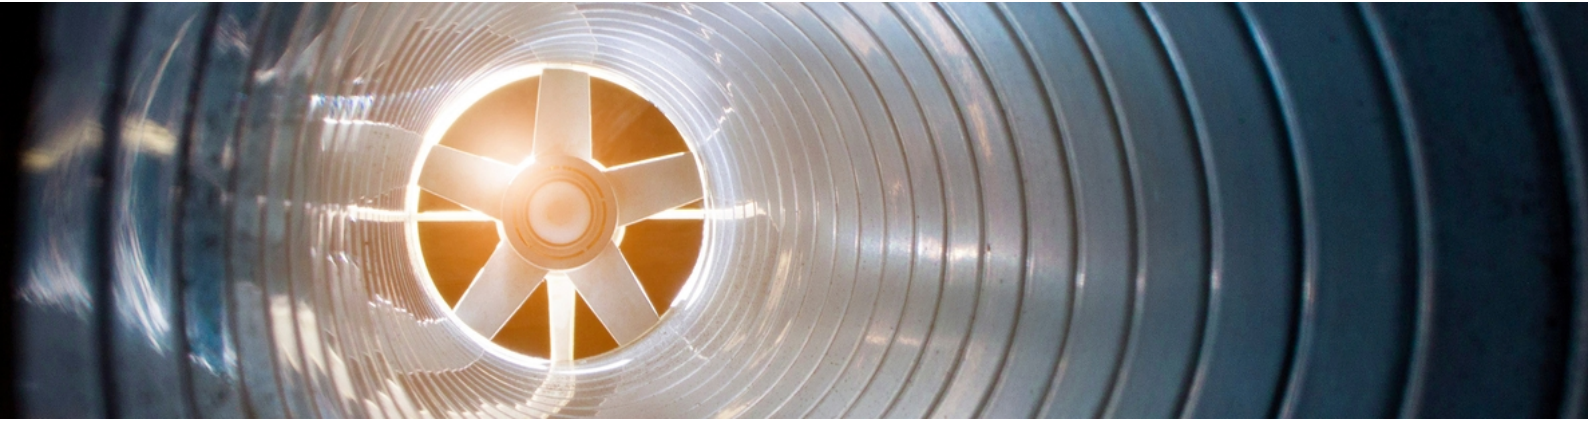

Применение:

особо легкий и гибкий напорно-всасывающий гофрированный рукав для вытяжки.

очень легкий и гибкий
для вентиляции
со спералью с гофропокрытием

Внутренний слой:

черный, гладкий, из смеси натурального и синтетического каучука NR/SBR.

Усиление:

высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие:


черное, гофрированное (с отпечатком текстильного бандажа), из синтетического каучука SBR.

Температура:

от -20°C до +70°C.

Маркировка:

голубая маркировочная лента "IVG Vent (логотип сферы применения)...".



Ontario Light



Код	Внутренний диаметр		Номинальный вес		Радиус изгиба		Вакуум	Максимальная длина	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1095838	40	1-37/64	0,43	0,29	115	4,5	0,3	60	200
1075250	51	2	0,54	0,36	145	5,7	0,3	60	200
1121375	60	2-3/8	0,63	0,42	180	7,1	0,3	60	200
1100602	70	2-3/4	0,73	0,49	220	8,7	0,2	60	200
1095854	76	3	0,79	0,53	240	9,5	0,2	60	200
1074601	102	4	1,04	0,71	345	13,6	0,2	12	40

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).