


Air brake DIN 74310

汽车刹车管

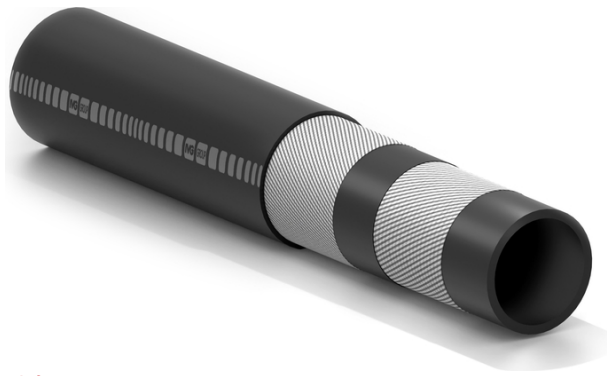

法规:
符合标准DIN 74310。

应用范围:
挤出型，汽车制动软管，应用于汽车刹车系统中的柔性连接

挤出型管道
耐磨耐臭氧
易于操作



内层:
黑色，无缝，EPDM 橡胶

加强层:
高强度纤维编织

外层:
蓝色，无缝，耐磨EPDM 橡胶，
耐臭氧，耐气候，耐磨，耐老化

温度范围:
-40° C (-40° F) 到 +70° C (+158° F)

商标:
IVG AIR BRAKE DIN 74310 - 尺寸 - 生产年份/
周次 - 批次号



Air brake DIN 74310



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1493493	9	23/64	16	0,63	10	150	25	375	0,21	0,14	60	2,4	80	262
1444816	11	13/30	18	0,71	10	150	25	375	0,25	0,13	70	2,8	80	262
1444824	13	1/2	25	0,99	10	150	25	375	0,54	0,32	100	3,9	50	164

