


# Amalfi cord



Tube per scarico gas combustivi misti ad acqua di mare

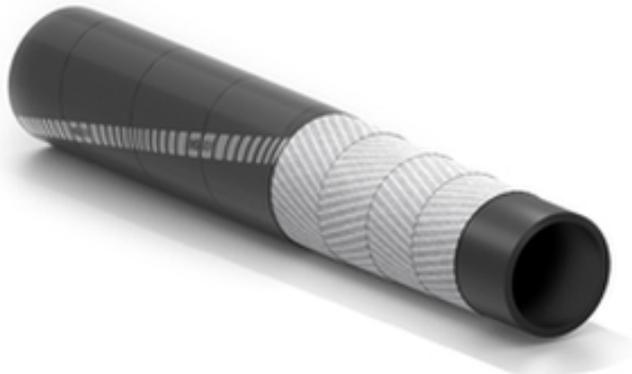

**Normative:**

ISO 13363:2016 tipo 1B approvato RINA e Lloyd's. SAE J 2006:2013 tipo R1 approvato RINA e Lloyd's.



**Applicazione:**

tubo cord per scarico gas combustivi misti ad acqua di mare nelle imbarcazioni da diporto con lunghezza massima di 24 metri.

Approvato da RINA e Lloyd's  
Ampia gamma di diametri  
Lunghezza fino a 120 m

**Sottostrato:**

nero, liscio, in gomma sintetica resistente ai gas di scarico.

**Rinforzo:**

tessuti sintetici ad alta resistenza.

**Copertura:**

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici.

**Temperatura:**

da -30°C a +100°C.

**Marcatura:**

transfer rosso: IVG BOAT AMALFI CORD  
MARINE WET EXHAUST B.P. 2,5 bar 37,5 psi  
-30°C+100°C -22°F+212°F RINA N°  
DIP437423CS/001 ISO 13363:16 1B LLOYD'S  
LR2003044TA SAE J 2006:13 R1 I.D. M/Y.



# Amalfi cord



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1491822	19	3/4	29	1,14	2,5	38	0,44	0,30	120	400
1459503	38	1 1/2	48	1,89	2,5	38	0,78	0,52	120	400
1456490	51	2	61	2,40	2,5	38	1,02	0,69	120	400
1439715	76	3	86	3,39	2,5	38	1,47	0,99	120	400
1439774	102	4	114,5	4,51	2,5	38	2,35	1,58	120	400
1456474	130	5 1/8	146	5,75	2,5	38	3,73	2,51	120	400
1448803	152	6	168	6,61	2,5	38	4,32	2,90	120	400
1456466	160	6 19/64	176	6,93	2,5	38	4,54	3,05	60	200
1468677	182	7 11/64	202	7,95	2,5	38	6,75	4,54	60	200
1441051	203	8	223	8,78	2,5	38	7,49	5,03	60	200
1466526	254	10	274	10,79	2,5	38	9,28	6,24	60	200
1441540	300	11 13/16	321	12,64	2,5	38	11,3	7,59	12	40
1491849	450	17 23/32	472	18,58	2,5	38	17,11	11,50	12	40

## SPECIAL DETAILS

### INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

**Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.**

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).