


Derby

Tubo per radiatori auto DIN 73411-79

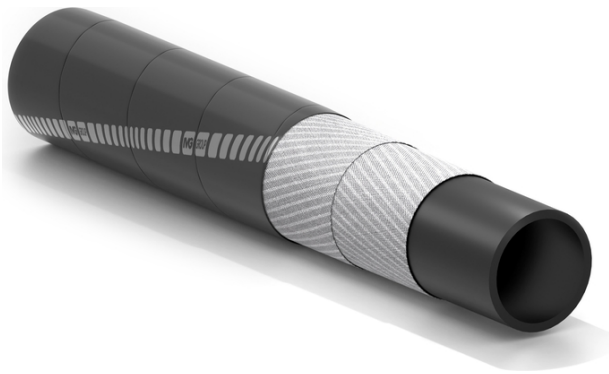


Normative:
DIN 73411-79.

Applicazione:

tubo cord per passaggio di acqua calda mista a liquidi antigelo, per collegamento radiatori auto.

Ampia gamma di diametri
Sicuro e durevole
Resistente al calore



Sottostrato:

nero, liscio, in gomma sintetica resistente al calore.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura:

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente al calore e all'invecchiamento.

Temperatura:

da -40°C a +120°C.

Marcatura:

ad inchiostro "IVG/DIN 73411-79/D.I./spessore di parete/tipo di tele/ anno/trimestre".



Derby



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1237586	8	5/16	15	0,59	4	60	12	180	0,15	0,10	120	400
1336193	12	15/32	19	0,75	4	60	12	180	0,19	0,13	120	400
1240595	14	9/16	21	0,83	4	60	12	180	0,2	0,13	120	400
1160044	15	19/32	22	0,87	4	60	12	180	0,23	0,16	120	400
1160036	20	25/32	27	1,06	4	60	12	180	0,3	0,20	120	400
1160010	25	1	32	1,26	4	60	12	180	0,36	0,24	120	400
1159917	32	1-1/4	40	1,58	4	60	12	180	0,49	0,33	120	400
1159925	38	1-1/2	48	1,89	4	60	12	180	0,78	0,52	120	400
1220063	50	1-31/32	60	2,36	3	45	9	135	0,99	0,67	120	400
1159992	65	2-9/16	75	2,96	3	45	9	135	1,26	0,85	120	400
1160087	75	2-61/64	85	3,35	3	45	9	135	1,45	0,97	120	400
1226703	100	3-15/16	112,5	4,43	2	30	6	90	2,37	1,60	120	400

Varianti disponibili a richiesta:

1. Diametri diversi

