


Supertop PE-X LL

Aspiration et refoulement de produits chimiques et pétroliers, tube PE-X

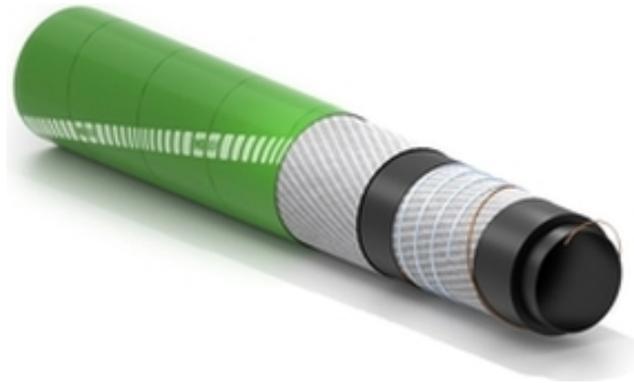

Applications:

tuyau spiralé revêtement lisse idéal pour le passage d'une large gamme de produits chimiques, du pétrole et des huiles. Normalement utilisé dans les plateformes de déchargement et dans les installations fixes et mobiles des industries chimiques et pétrolières.

Convient à une large gamme de produits chimiques

Tuyau d'aspiration et refoulement

Facteur de sécurité 4:1

Tube:

polyéthylène réticulé (PE-X), noir et lisse. Résistance aux produits chimiques en accord avec la table de résistances chimiques IVG. Pour températures supérieures à 50°C, contacter IVG.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes, spirale en acier et fil de masse antistatique.

Revêtement:

EPDM, vert et lisse (aspect bandelé), très résistant aux produits chimiques, à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Gamme de températures:

de -40°C à +80°C selon fluide véhiculé.

Marquage:

bande transfert de couleur blanche/bleue "IVG Chem PE-X(logotype application)...".



Supertop PE-X LL



| Référence | Diamètre intérieur | | Diamètre extérieur | | Pression De service | | Pression d'éclatement | | Poids nominal | | Rayon De courbure | | Aspiration | Longueur maximum | |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|------|---------------------|-----|-----------------------|-----|---------------|--------|-------------------|------|------------|------------------|-----|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | inch | | bar | m |
| 1477358 | 13 | 1/2 | 26 | 1,02 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,61 | 0,41 | 70 | 2,8 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1349520 | 19 | 3/4 | 33 | 1,30 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,91 | 0,61 | 100 | 3,9 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1356089 | 25 | 1 | 38 | 1,50 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,04 | 0,70 | 125 | 4,9 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1348760 | 32 | 1-1/4 | 46 | 1,81 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,34 | 0,90 | 160 | 6,3 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1333445 | 38 | 1-1/2 | 52 | 2,05 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,51 | 1,02 | 190 | 7,5 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1333453 | 51 | 2 | 66 | 2,60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2,17 | 1,46 | 280 | 11,0 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1354256 | 63,5 | 2-1/2 | 78,5 | 3,09 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2,64 | 1,77 | 350 | 13,8 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1339788 | 76 | 3 | 94 | 3,70 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3,72 | 2,50 | 450 | 17,7 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1336525 | 102 | 4 | 120 | 4,73 | 10 | 150 | 40 | 600 | 5,09 | 3,42 | 600 | 23,6 | 0,9 | 60 | 200 |

Autres versions disponibles sur demande:

1. Supertop pe-x/LL/bv avec tube en PE-X blanc de qualité non alimentaire
2. Autres diamètres.

Raccords conseillés:



Camlock



Thread coupling EN 14420-5 (DIN 2817)



TW EN 14420-6

SPECIAL DETAILS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

La durée de vie des tuyaux en caoutchouc dépend principalement de l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Les machines et les systèmes où les tuyaux sont installés doivent être conçus de manière à garantir la sécurité. Au vu des diverses applications auxquelles le tuyau peut être soumis, IVG Colbachini SpA ne peut garantir le bon fonctionnement du produit dans toute situation, en effet il appartient aux utilisateurs d'effectuer au préalable l'analyse des aspects techniques liés aux applications particulières lorsqu'ils choisissent le produit qui répond au mieux à leurs exigences. Compte tenu de la diversité des conditions de fonctionnement et des applications du tuyau IVG, l'utilisateur est donc seul responsable du choix final du produit jugé apte à satisfaire aux exigences en termes de performances et de sécurité requises pour l'application.

Les informations et données techniques figurant dans les fiches techniques des produits doivent être examinées par des utilisateurs disposant des compétences techniques appropriées.

IVG Colbachini n'est pas responsable pour une utilisation, de la part de l'utilisateur final, différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et éventuelles recommandations jointes.

Un choix inapproprié du produit ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correcte des produits IVG, vous pouvez également consulter le document "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien des tuyaux en caoutchouc" fourni par Assogomma et disponible sur le site www.ivgspa.it. Ces recommandations sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et flexibles en plastique et en caoutchouc - Directives pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien".

Pour des raisons de sécurité, ne dépassez jamais la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit.

Pour des applications spécifiques, veuillez consulter les normes légales des secteurs concernés; d'ultérieures recommandations sont disponibles en outre pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Marketing (marketing@ivgspa.it).