


Amalfi LO



波纹游艇排气管

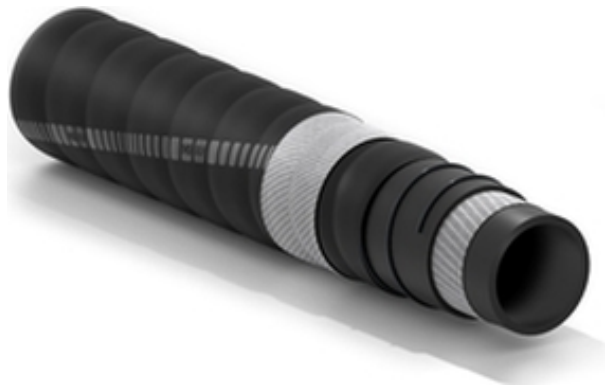

法规:

符合标准ISO 13363:2016 类别 2B RINA 和 Lloyd's 认证。符合标准SAE J 2006:2013 类别R2 RINA 和 Lloyd's 认证。

应用范围:

波纹硬壁胶管，管子柔韧，轻便，用于24米游艇排放气体 及水混合物。

获得RINA和 Lloyd's认证
管道尺寸范围广
优异的弯曲半径



内层:

黑色，光滑合成橡胶，耐气体排放。

加强层:

高强度合成线和螺旋钢丝加强。

外层:

黑色，波纹（表面布纹），合成橡胶，耐油，耐候，耐磨。

温度范围:

-30° C (-22° F) 到 +100° C (+212° F)。

商标:

连续的红色条纹: IVG BOAT AMALFI LO MARINE
WET EXHAUST B.P. 2,5 bar 37,5 psi
-30° C +100° C -22° F +212° F RINA N°
DIP437423CS/003 ISO 13363:16 2B LLOYD' S
LR2536277TA SAE J 2006:13 R2 I.D. M/Y.



Amalfi LO



编号	内径		爆破压力		标称重量		弯曲半径		最大长度	
	mm	inch	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1439103	76	3	2,5	38	1,74	1,17	230	9,1	60	200
1441221	80	3-5/32	2,5	38	1,82	1,22	240	9,5	60	200
1439111	90	3-35/64	2,5	38	2,03	1,36	315	12,4	60	200
1439359	102	4	2,5	38	2,37	1,59	350	13,8	60	200
1443330	110	4-21/64	2,5	38	2,58	1,73	440	17,3	60	200
1448935	114	4-31/64	2,5	38	2,67	1,79	500	19,7	60	200
1440845	120	4-23/32	2,5	38	2,81	1,89	530	20,9	60	200
1440667	125	5	2,5	38	2,92	1,96	560	22,1	60	200
1439340	127	5	2,5	38	2,96	1,99	560	22,1	60	200
1439308	130	5-1/8	2,5	38	3,03	2,04	582	22,9	60	200
1439120	152	6	2,5	38	3,52	2,37	680	26,8	60	200
1440055	203	8	2,5	38	5,52	3,71	1100	43,3	60	200
1439294	205	8-5/94	2,5	38	5,57	3,74	1200	47,3	12	40
1444166	254	10	2,5	38	8,00	5,38	1400	55,2	12	40

可根据客户要求做变化:

- 1. 不同口径。

SPECIAL DETAILS

安全信息—客户的责任

橡胶软管的使用寿命因其用途而有所不同。

安装管道的设备和系统的设计必须是安全的。由于软管的应用各有不同，**IVG Colbachini** 不能保证产品在所有情况下都能正常运行，特别是对一些特殊用途的应用，用户必须就相关的技术方面进行研究分析，以保证选择最适合的产品。因此，就 IVG 软管的各种操作条件和应用而言，最终选择被认为适合应用所需和安全要求的产品都将是用户的责任。

产品说明书中包含的技术信息和数据必须由具有足够专业技术技能的用户进行分析。

若客户在已确定产品目录、技术手册、报价表、订单确认以及其它附加信息后将公司产品用作上述确认信息以外的不同用途，IVG Colbachini 对最终用户的行为不负责任。

若产品选择不当，或者未遵循正确的程序安装，使用，维护和保存管道，都会导致软管损坏并造成财产损失和/或严重的人身伤害。

关于 IVG 产品的选择和正确使用，另请参阅 Assogomma 提供的关于“橡胶软管的选择、储存、使用和维护建议”的文件，该文件可在IVG的官方网站上下载，网址www.ivgspa.it。该文件内容符合国际标准 ISO 8331，即“橡胶和塑料软管和软管组件 - 选择、储存、使用和维护指南”。

出于安全原因，在管道应用中绝不能超过产品数据表中指示的工作压力。

橡胶胶管的具体用途，请参照法律要求或和具体标准；此外，还针对特别关键的应用程序提供了其它建议。

如需更多信息，请联系市场部 (marketing@ivgspa.it)。