


Volga fra



Tuyau pour produits abrasifs avec jonction demi coquilles UNI PN 10

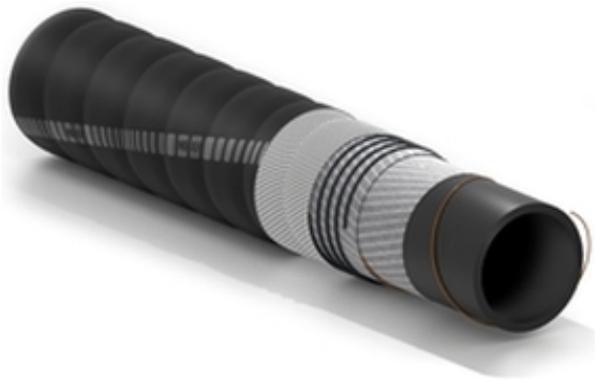

Applications:

tuyau spiralé revêtement ondulé pour aspiration et refoulement de divers produits abrasifs secs ou mélangés à de l'eau (sable, ciment, grenailles etc.). Il peut être coupé et raccordé en longueurs d'utilisation sur le lieu de l'installation.

Excellente résistance à l'abrasion
Système complet de raccords à montage rapide
Facilité de remplacement

Tube:

NR/SBR noir lisse antistatique résistant au passage de produits abrasifs.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes, spirale en acier et fil de masse antistatique noyées.

Revêtement:

EPDM noir ondulé (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Gamme de températures:

de -40°C à +70°C.

Marquage:

bande transfert de couleur rouge "IVG Abr (logotype application)..."



Volga fra



| Référence | Diamètre intérieur | | Diamètre extérieur | | Pression De service | | Pression d'éclatement | | Poids nominal | | Rayon De courbure | | Aspiration | Longueur maximum | |
|-----------|--------------------|----------|--------------------|-------|---------------------|-----|-----------------------|-----|---------------|--------|-------------------|------|------------|------------------|-----|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | mm | inch | | bar | m |
| 1454919 | 51 | 2 | 83 | 3,27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,75 | 2,52 | 250 | 9,9 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1458361 | 65 | 2-9/16 | 96 | 3,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,53 | 3,04 | 325 | 12,8 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1454889 | 80 | 3-5/32 | 112 | 4,41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 5,84 | 3,92 | 400 | 15,8 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1453726 | 100 | 4 | 132 | 5,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6,86 | 4,61 | 500 | 19,7 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1454897 | 125 | 5 | 157 | 6,19 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8,43 | 5,67 | 650 | 25,6 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1442449 | 150 | 6 | 182 | 7,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 11,5 | 7,73 | 750 | 29,6 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1454927 | 200 | 8 | 233 | 9,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 14,78 | 9,93 | 1750 | 69,0 | 0,9 | 60 | 200 |
| 1454900 | 250 | 10 | 287 | 11,31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 19,62 | 13,19 | 2000 | 78,8 | 0,9 | 12 | 40 |
| 1454935 | 300 | 11-13/16 | 340,5 | 13,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 26,53 | 17,83 | 2500 | 98,5 | 0,9 | 12 | 40 |

Autres versions disponibles sur demande:

1. Tube en caoutchouc NR de couleur marron, pour produits abrasifs
2. Tube en caoutchouc NR de couleur blanche, pour le passage de produits alimentaires liquides, homologué FDA-BfR.
3. Tube en technopolymère noir très résistant aux produits chimiques et abrasif chauds (maxi 100°C).

Raccords conseillés:



Volga fra couplings

