


Vapofer EN 6134

Рукав для пара до +210°C. Маслобензостойкое покрытие.

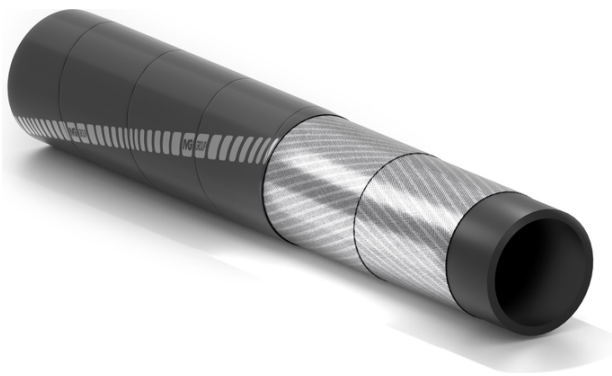

Применение:

напорный рукав с металлокордом для насыщенного пара под давлением до 18 бар, с маслобензостойким покрытием.

Используется в хим., нефтехимической и др. отраслях пром-ти. Не рекомендуется для парочистных установок. Может применяться для перегретого пара пики до +230°C и 18 бар. Внимание: подача перегретого пара сокращает срок службы рукава. Для увеличения срока службы рекомендуем обеспечивать отток остаточной воды после каждого применения.

в соответствии с EN ISO 6134/05 type 2 classe B (Ω)

максимальная длина до 60м
для пара до +210°C

Нормативно-правовые акты:

EN ISO 6134:2005 тип 2 класс B (Ω).



Внутренний слой:

черный, гладкий, из устойчивого к насыщенному пару синтетич. кауч. EPDM.

Усиление:

слои металлокорда.

Покрытие:

черное, гладкое с микроперфорацией (бандаж), из теплостойкого и износостойкого синтетич. каучука, устойчивое к атмосферн. воздействиям и маслам.

Температура:

от -40°C до +210°C.

Маркировка:

тисненая маркировка "IVG-EN ISO 6134:2005-2B-STEAM-18 bar-210°C-D.I.- Ω - квартал и год изготовления".



Vapofer EN 6134



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1363603	13	1/2	27	1,06	18	270	180	2700	0,6	0,40	60	200
1335090	19	3/4	33,5	1,32	18	270	180	2700	0,87	0,58	60	200
1363581	25	1	40	1,58	18	270	180	2700	1,12	0,75	60	200
1363573	32	1/4	48	1,89	18	270	180	2700	1,4	0,94	60	200
1363646	38	1-1/2	54	2,13	18	270	180	2700	1,61	1,08	60	200
1363638	51	2	69	2,72	18	270	180	2700	2,55	1,73	60	200

Возможные варианты по запросу:

1. Vapofer/CSM с покрытием из материала huralon® красного цвета
2. Согласно нормативу BS 5342.
3. Другие диаметры.

Рекомендуемые соединения:



Steam coupling with clamp

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).