


Poseidon LL



Kraftstoffsaug- und -druckschlauch flammwidrig, eingesetzt in Booten

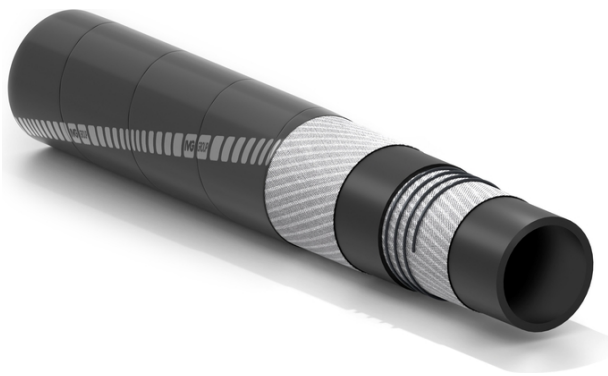

Verwendung:

Spiralschlauch mit glatter Decke, zur Kraftstoffzuführung mit Aromatenanteil bis 50%, in Freizeitbooten max 24 m lang. Geeignet auch für Installation mit engen Biegeradien.

Permeationbeständig
Exzellenter Biegeradius
Aromatenanteil bis 50%

Normen:

SAE J 1527:2022. USCG Type A1 Style R2.
Europäische Richtlinie 2013/53/UE, ISO 7840:21
A1 E10/B10 kompatibel, mit RINA Zulassung
N.DIP189423VE/002.



Seele:

synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

Einlagen:

hochzähes synthetisches Cordgewebe,
Stahldrahtspirale.

Decke:

synthetischer Gummi, schwarz, glatt
(stoffgemustert), selbstverlöschend, öl-, abriebs-
und witterungsbeständig.

Temperaturbereich:

-30°C bis +100°C.

Kennzeichnung:

Transferstreifen gelb "IVG BOAT POSEIDON LL -
jahrid - ISO 7840:21 A1 E10/B10 compatible- CE
N.DIP189423VE/002 RINA - SAE J 1527:22 -
USCG Type A1 - NMMA Type accepted".



Poseidon LL



Artikelnummer	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Betriebsdruck		Berstdruck		Theorisches Gewicht		Biegeradius		Maximale Länge	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1441370	13	1/2	24,5	0,96	10	150	30	450	0,57	0,38	42	1,7	120	400
1423436	19	3/4	30,5	1,20	10	150	30	450	0,75	0,47	60	2,4	120	400
1423169	25	1	36,5	1,44	10	150	30	450	0,93	0,58	75	3,0	120	400
1423380	30	1-3/16	41,5	1,64	10	150	30	450	1,07	0,67	90	3,5	120	400
1423746	32	1-1/4	44	1,73	10	150	30	450	1,18	0,75	100	3,9	120	400
1422235	38	1-1/2	50	1,97	10	150	30	450	1,36	0,87	115	4,5	120	400
1423533	40	1-37/64	52	2,05	10	150	30	450	1,42	0,91	120	4,7	120	400
1427806	45	1-49/64	58	2,29	10	150	30	450	1,71	1,10	135	5,3	120	400
1422820	50	1-31/32	63	2,48	10	150	30	450	1,88	1,21	150	5,9	120	400
1423525	60	2-3/8	73,5	2,90	10	150	30	450	2,26	1,46	180	7,1	120	400
1448943	63,5	2-1/2	77	3,03	10	150	30	450	2,55	1,71	190	7,5	120	400

