


Multiform yellow

Экструдированный рукав для не особо агрессивных химических продуктов.

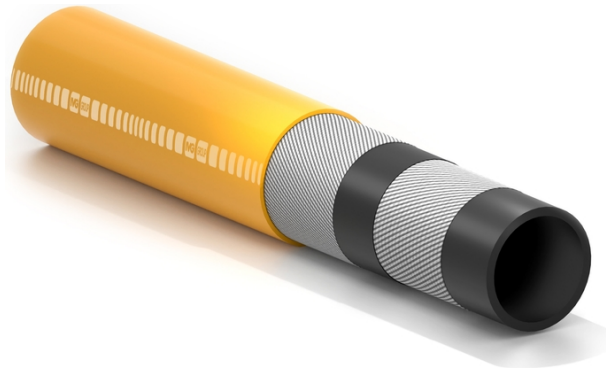

Применение:

гибкий рукав предназначен для подачи воздуха, горячей воды и не особо агрессивных химических продуктов.

мультифункциональный
Термоустойчив
Экструдированный рукав

Внутренний слой:

чёрный, гладкий из синтетического антистатического каучука EPDM.

Усиление:

высокопрочное текстильное волокно.

Покрытие:

жёлтое, гладкое из термостойкого синтетического каучука EPDM, устойчивое к атмосферным воздействиям.

Температура:

от -40°C до +100°C.

Маркировка:

IVG RUBBER HOSE MULTIFORM YELLOW 20 BAR
W.P. SIZE - BATCH NUMBER.



Multiform yellow



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Радиус изгиба		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1469576	6	17/72	13	0,51	20	300	60	900	0,13	0,09	60	2,4	100	328
1468413	10	25/64	17	0,67	20	300	60	900	0,18	0,13	85	3,3	100	328
1484982	10	25/64	20	0,79	20	300	60	900	0,3	0,21	80	3,3	60	328
1468960	13	1/2	21	0,83	20	300	60	900	0,26	0,18	110	4,3	60	200
1484990	13	1/2	23	0,91	20	300	60	900	0,35	0,25	105	4,1	60	200
1485008	19	3/4	30	1,18	20	300	60	900	0,53	0,37	150	5,9	60	200
1485016	25	1	35	1,38	20	300	60	900	0,59	0,41	200	7,9	40	131

Рекомендуемые соединения:



Express

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).