


Caracas Cold Evol

Рукав для особо холодных погодных условий, пригоден для подачи и топлива в автоцистерны.

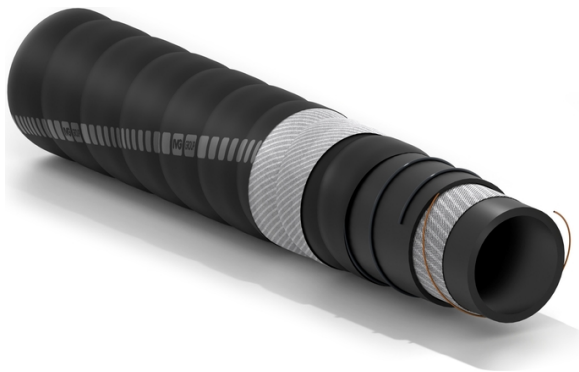

Применение:

напорно-всасывающий гибкий, лёгкий и гофрированный рукав предназначен для подачи в автоцистерну нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ до 50%. Разработан для применения в особо холодных климатических зонах.

содержание ароматических веществ до 50%
гибкий с гофрированной оболочкой
конструкция для стран с суровым климатом

Внутренний слой:

чёрный, гладкий из синтетического каучука.

Усиление:

высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль и медная антистатическая стренга для отвода электростатического заряда.

Покрытие:

чёрное, гофрированное (с отпечатком текстильного бандажа) из синтетического маслобензостойкого каучука, устойчивое к атмосферным воздействиям.

Температура:

от -50°C до +50°C.

Маркировка:

маркировочная лента "IVG Truck (логотип сферы применения)..."



Caracas Cold Evol



Код	Внутренний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Радиус изгиба		Вакуум	Максимальная длина	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1416367	51	2	10	150	30	450	1,77	1,08	150	5,9	0,6	60	200
1416383	76	3	10	150	30	450	2,63	1,63	220	8,7	0,5	60	200
1416375	102	4	10	150	30	450	3,56	2,28	310	12,2	0,5	60	200

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.

Рекомендуемые соединения:



TW EN 14420-6



Clamps, bands and other clamping systems



Safety clamps EN 14420-3 (DIN 2817)

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).