


Vaporclean

Tubo per acqua calda (P.E. 10 bar-P.S. 30 bar) e vapore (P.E. 6 bar-P.S. 60 bar)

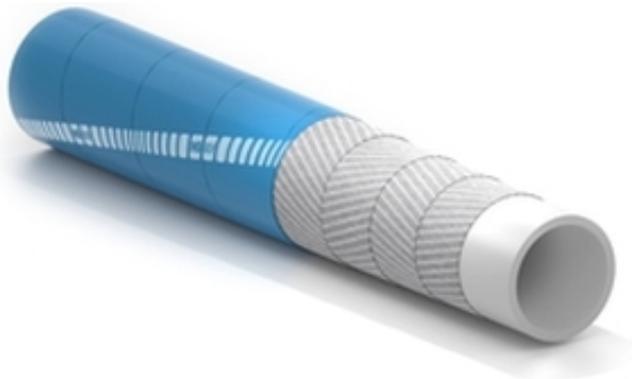

Applicazione:

tubo cord per mandata di acqua calda e vapore per lavaggio nei caseifici, nei macelli, nell'industria alimentare.

Conforme alle normative alimentari
Resiste ai grassi
Per acqua calda e vapore

Normative:

BfR XXI Cat. 2 per alimenti. FDA tit.21 art.177.2600 alimenti acquosi e grassi. Senza ftalati (Reg. REACH).



Sottostrato:

bianco, liscio, in gomma IIR.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura:

blu, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente ai prodotti alimentari grassi e agli agenti atmosferici.

Temperatura:

da -30°C a +95°C l'acqua calda, da -30°C a +165°C il vapore.

Marcatura:

"IVG Hot (logo applicazione)...".



Vaporclean



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1465457	5	12/61	12	0,47	10	150	30	450	0,12	0,08	120	400
1465465	8	5/16	16,5	0,65	10	150	30	450	0,2	0,14	120	400
1469932	13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,34	0,23	120	400
1464272	16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,4	0,27	120	400
1461168	19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,46	0,31	120	400
1461176	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,57	0,39	120	400

Varianti disponibili a richiesta:

1. Altri diametri.

