


Amalfi LL



Tuyau pour gaz d'échappement mixtes à l'eau de mer

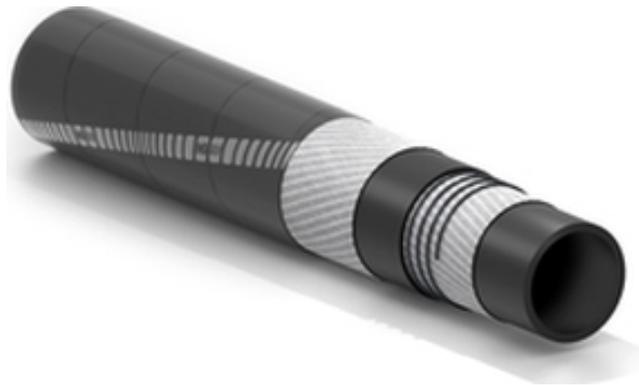

Applications:

tuyau spiralé revêtement lisse, léger et flexible, pour gaz d'échappement mixtes à l'eau de mer des moteurs des bateaux de plaisance de longueur jusqu'à 24 mètres.

Approuvé par RINA et Lloyd's
Large gamme de diamètres
Rayon de courbure excellent

Normes:

ISO 13363:2016 type 2B approuvé RINA et Lloyd's. SAE J 2006:2013 type R2 approuvé RINA et Lloyd's.



Tube:

caoutchouc synthétique noir lisse, résistant aux gaz d'échappement.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé), résistant aux agents atmosphériques et à l'abrasion.

Gamme de températures:

de -30°C à +100°C.

Marquage:

bande de couleur rouge IVG BOAT AMALFI LL MARINE WET EXHAUST B.P. 2,5 bar 37,5 psi -30°C+100°C -22°F+212°F RINA N° DIP437423CS/002 ISO 13363:16 2B LLOYD'S LR2536277TA SAE J 2006:13 R2 I.D. M/Y.



Amalfi LL



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1440764	20	25/32	29	1,14	2,5	38	0,51	0,34	80	3,2	120	400
1439030	25	1	34	1,34	2,5	38	0,63	0,42	100	3,9	120	400
1439049	30	1-3/16	39	1,54	2,5	38	0,73	0,49	120	4,7	120	400
1442368	32	1-1/4	41	1,62	2,5	38	0,77	0,52	130	5,1	120	400
1439057	35	1-3/8	44	1,73	2,5	38	0,83	0,56	140	5,5	120	400
1449478	38	1-1/2	47	1,85	2,5	38	0,89	0,60	150	5,9	120	400
1439065	40	1-37/64	50	1,97	2,5	38	1,01	0,68	160	6,3	120	400
1439073	45	1-49/64	55	2,17	2,5	38	1,15	0,77	170	6,7	120	400
1439081	51	2	61	2,40	2,5	38	1,29	0,87	180	7,1	120	400
1458647	55	2-11/64	65	2,56	2,5	38	1,38	0,93	190	7,5	120	400
1439090	60	2-3/8	70	2,76	2,5	38	1,49	1,00	190	7,5	120	400
1439316	65	2-9/16	75	2,96	2,5	38	1,61	1,08	210	8,3	120	400
1440500	75	2-61/64	85	3,35	2,5	38	1,84	1,24	250	9,9	120	400

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.

