


Montana 27

Tuyau pour air comprimé

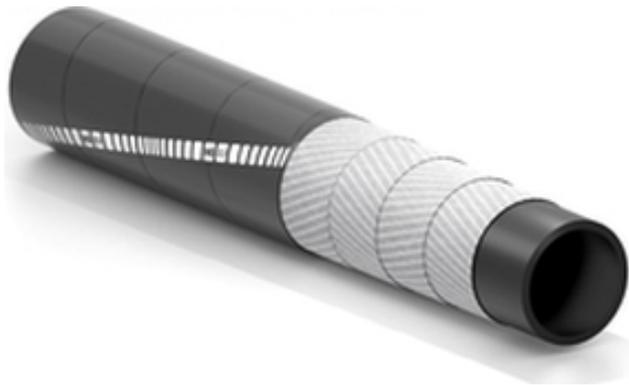

Applications:

tuyau nappé textile pour refoulement d'air comprimé même avec des traces d'huiles, normalement utilisé en service sévère, pour travaux publics, mines et carrières.

Souple et maniable

Longueur jusqu'à 120 m

Excellente résistance au vieillissement

Tube:

SBR noir lisse, résistant aux traces d'huiles.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement:

EPDM noir lisse (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Gamme de températures:

de -30°C à +70°C.

Marquage:

bande transfert de couleur bleue "IVG Air (logotype application)..."



Montana 27




Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1026658	19	3/4	32	1,26	27	405	81	1215	0,65	0,44	120	397
1085255	19	3/4	30	1,18	27	405	81	1215	0,53	0,36	120	400
1081411	25	1	37	1,46	27	405	81	1215	0,73	0,49	120	400
1026682	25	1	39	1,54	27	405	81	1215	0,88	0,59	120	400
1101722	32	1-1/4	46	1,81	27	405	81	1215	1,04	0,70	120	400
1021265	32	1-1/4	48	1,89	27	405	81	1215	1,25	0,84	120	400
1021281	38	1-1/2	54,5	2,15	27	405	81	1215	1,48	1,00	120	400
1348655	51	2	70	2,76	27	405	81	1215	2,27	1,53	120	400
1219693	63,5	2-1/2	81,5	3,21	27	405	81	1215	2,59	1,74	120	400
1018930	76	3	96	3,78	27	405	81	1215	3,35	2,25	120	400
1250680	102	4	127	5,00	27	405	81	1215	4,96	3,33	120	400

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres
2. Revêtement en couleurs différentes
3. Autres pressions de service.

Raccords conseillés:



SPECIAL DETAILS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

La durée de vie des tuyaux en caoutchouc dépend principalement de l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Les machines et les systèmes où les tuyaux sont installés doivent être conçus de manière à garantir la sécurité. Au vu des diverses applications auxquelles le tuyau peut être soumis, IVG Colbachini SpA ne peut garantir le bon fonctionnement du produit dans toute situation, en effet il appartient aux utilisateurs d'effectuer au préalable l'analyse des aspects techniques liés aux applications particulières lorsqu'ils choisissent le produit qui répond au mieux à leurs exigences. Compte tenu de la diversité des conditions de fonctionnement et des applications du tuyau IVG, l'utilisateur est donc seul responsable du choix final du produit jugé apte à satisfaire aux exigences en termes de performances et de sécurité requises pour l'application.

Les informations et données techniques figurant dans les fiches techniques des produits doivent être examinées par des utilisateurs disposant des compétences techniques appropriées.

IVG Colbachini n'est pas responsable pour une utilisation, de la part de l'utilisateur final, différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et éventuelles recommandations jointes.

Un choix inapproprié du produit ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correcte des produits IVG, vous pouvez également consulter le document "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien des tuyaux en caoutchouc" fourni par Assogomma et disponible sur le site www.ivgspa.it. Ces recommandations sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et flexibles en plastique et en caoutchouc - Directives pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien".

Pour des raisons de sécurité, ne dépassez jamais la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit.

Pour des applications spécifiques, veuillez consulter les normes légales des secteurs concernés; d'ultérieures recommandations sont disponibles en outre pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Marketing (marketing@ivgspa.it).