


Hototal blue

Tubo estruso per acqua calda

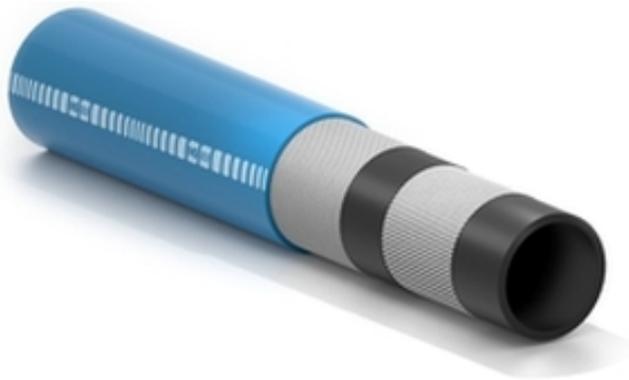

Normative:

Sottostrato senza ftalati (Reg. REACH).
Sottostrato FDA tit.21 art.177.2600 alimenti
acquosi.

Applicazione:

tubo per mandata di acqua calda, per lavastoviglie
e lavaggi con acqua calda. Non idoneo per
convogliare alimenti.

Tubo estruso

Ideale per lavastoviglie

Lunga durata di vita



Sottostrato:

nero, liscio in gomma EPDM.

Rinforzo:

inserti tessili ad alta tenacità.

Copertura:

blu liscia in gomma EPDM resistente agli agenti
atmosferici e all'ozono.

Temperatura:

da -30°C a +110°C.

Marcatura:

IVG HOTOTAL/BLUE 10 bar 110 °C SIZE -
INDUSTRIAL DISHWASHERS - BATCH
NUMBER.



Hototal blue



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1446606	5	12/61	12	0,47	10	150	40	600	0,12	0,09	40	1,6	100	328
1458337	10	25/64	17	0,67	10	150	40	600	0,19	0,14	65	2,6	100	328
1446614	11	13/30	18	0,71	10	150	40	600	0,2	0,15	70	2,8	100	328
1446622	11	13/30	19	0,75	10	150	40	600	0,24	0,18	80	3,2	60	200
1446630	13	1/2	20	0,79	10	150	40	600	0,23	0,17	90	3,5	60	200
1447130	19	3/4	28	1,10	10	150	30	450	0,42	0,32	130	5,1	60	200

